

KNF-200

NET FINDER



Utilizado en la flota
Cerquera Japonesa

SENSOR DE CALADO DEL ARTE

Presentamos nuestro nuevo sistema de control durante el calado del arte visualizado en el Sonar, Sonda Real del tamaño del pescado o Independientemente.

**Equipo Japonés extremadamente robusto y seguro.
Mantenimiento a bordo**



KNF-200 Control de Calado del Arte

Pincipales características

- Indicador compacto de sencilla operación
- Visualización analógica clara y fácil interpretación

- Barra gráfica del calado y condiciones.



- Máximo 4 frecuencias disponibles..
- Sencilla iluminación con un solo toque.
- Fácil de ver de día o noche con iluminación LED..
- Carga rápida de las baterías con solo pulsar una tecla (Muestra el estado de la carga al momento)
- Recepción seleccionable en casco o portátil por banda i
- Sensores Robustos, Potentes y Duraderos.
- Mediciones precisas.



Cargador Baterías



Robusto Sensor del Arte

- Conectable al Sonar : Vision Arte y Pescado.
- Conectable a Sonda Tamaño : Calado, Temp. y Pescado e



Especificaciones

I-138 Indicador

Frecuencia : 35khz, 45khz, 55khz, 65khz
 Medidor : Profundimetro
 Digital (fijo) : Profundimetro.
 Digital (seleccion) : Temp. Agua y Velocidad de calado, Estado de baterías
 Salida Datos: : Sonar (GPIF), Sonda (Salida Pulsos)
 Alimentación: : Alimentación a 24Vcc
 Medidas : 230 x 181x 260 mm : 5.5 kg
 Peso:

Cargador Baterías P-94 Max.

Tiempo carga : 180 min/unidad.
 Guia : 3 pasos
 Electrodo : Tipo Clip.
 Otros: : 3 unidades combinada, Carga secuencial
 Peso: : Alimentación a 100Vca.
 : 214 x 127 x 301mm : 7 kg

Sensor D-57 Tx


Frecuencia : 35kHz, 45kHz, 55kHz, 65kHz
 : Profundidad 10~360m Precisión
 ±1.0% Temp. agua 0~35°C Precisión
 Distancia al fondo.
 Remanente de baterías,
 Datos del Voltaje
 Tiempo de uso : 1.5 veces operativo comparado con otros productos
 Como cargar Sin sacar las baterías
 *
 Batería : Solo para uso de baterías.
 *No se permite usar baterías secas
 Diámetro : φ150(Rim) x 482(Todo en)mm
 *Con protector
 Peso : 15kg

Receptor

T-41/T-99

Frecuencia : 35kHz, 45kHz, 55kHz, 65kHz
 : Portatil (T-41), Fijo al casco bottom (T-99)
 Diámetro exterior : T-41 φ102 x 135mm 25m cable
 : T-99 φ60 x 90mm 25m cable.

Diagrama general (3 Frecuencias conectadas)

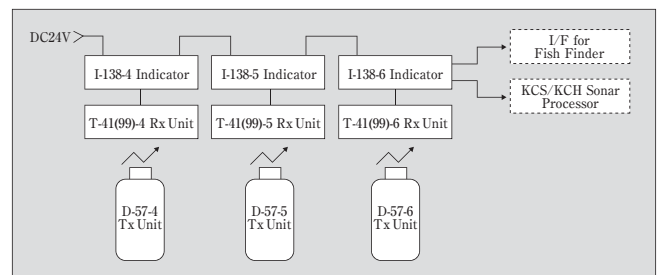

- ⚠ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Por favor, lea detenidamente el manual del usuario antes de manejar el equipo.
- Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SONIC CORPORATION

1-18-2, Akebonocho, Tachikawa, Tokyo Japan 190-0012
 TEL: +81-42-512-5496 FAX: +81-42-595-9950
 Email: info@u-sonic.co.jp URL: www.u-sonic.co.jp

DISTRIBUIDOR OFICIAL



EUROTECH MARINE, S.L.

Puerto Vallarta, 8
 28027 MADRID - ESPAÑA
 Tel/Fax (34) 91 320 77 98
 E-mail: eurotechmarine@gmail.com
 Web: www.eurotechmarine.net